HABO
Wärmetechnik oHG
Müserstraße 8 44894 Bochum
info@habo-waermetechnik.de
www.habo-waermetechnik.de

EuroStation

Fernwärmekompaktstation
für das Ein- und
Mehrfamilienhaus

Pulverbeschichtete Abdeckhaube
(zwei Türen)

Abmessung:
900 x 535 x 425 mm oder
800 x 800 x 425 mm

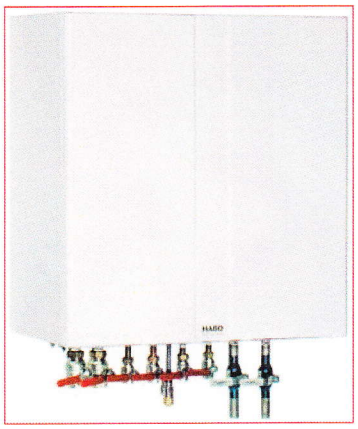

Die optimale Fernwärmekompaktanlage für alle Kunden

Mit der neuen EuroStation Fernwärmekompaktstation bietet HABO Wärmetechnik eine sehr kompakte aber doch servicefreundliche Fernwärmeübergabestation. Alle Komponenten sind darauf abgestimmt eine optimale Funktion und sehr hohe Lebensdauer zu gewährleisten. Es wurde bewusst darauf verzichtet schwer zu beschaffende Spezial- und Sonderkomponenten einzusetzen. Die Regelungstechnik stammt ausschließlich von namhaften und führenden Herstellern aus der Fernwärmebranche. Die technische Grundkonzeption ist für die meisten Versorgungsgebiete ausreichend, es ebenso möglich die Anlage an individuelle Wünsche der Energieversorger oder der Kunden anzupassen. Die Wärmetauscher sind in unterschiedlichen Leistungsgrößen lieferbar, um einen möglichst großen Anwendungsbereich abzudecken. Die Anschlussmöglichkeit eines Warmwasserspeichers wurde berücksichtigt.
Selbstverständlich werden die DIN 4747 und auch die Regeln der AGFW befolgt. Die Anlage wird standardmäßig mit oder ohne Sicherheitstechnik hergestellt.

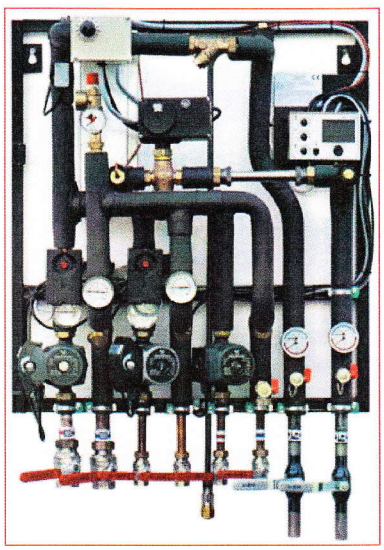

EuroStation (wandhängend)

Mit witterungsgeführter Regelung
für zwei geregelte Heizkreise und
Brauchwasserbereitung.
Einschließlich Isolierung der
Rohrleitung

Nach den TAB der RheinEnergie AG
Köln

Leistung bis 100 KW
PN 16 125/65 – 60/80°C

HABO
Wärmetechnik oHG
Müserstraße 8 44894 Bochum
info@habo-waermetechnik.de
www.habo-waermetechnik.de

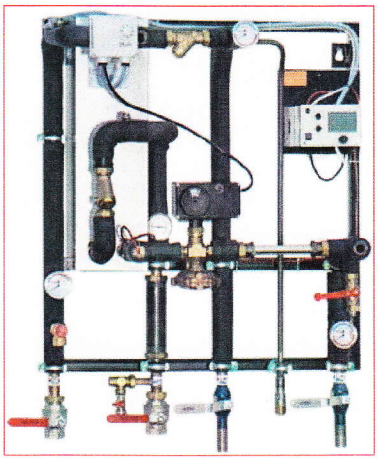

EuroStation (wandhängend)

Mit witterungsgeführter Regelung für einen bauseitigen Heizkreis.
Einschließlich Isolierung der Rohrleitung

Nach den TAB der RheinEnergie AG Köln

Leistung 20 bis 100 KW
PN 16 125/65 – 60/80°C

EuroStation – Nahwärme – (wandhängend)

Mit witterungsgeführter Regelung für einen Heizkreis und Brauchwasserbereitung.
Rohrleitung aus Edelstahl.

Nach den TAB der verschiedenen Versorgungsunternehmen

Leistung bis 10 - 50 KW
PN 6 bis PN 16 70/110 °C

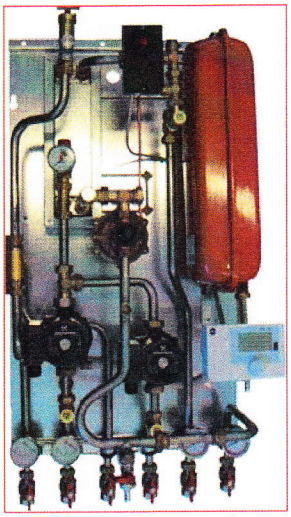

HABO
Wärmetechnik oHG
Müserstraße 8 44894 Bochum
info@habo-waermetechnik.de
www.habo-waermetechnik.de

Fließschema EuroStation

(Anschlußmöglichkeiten für Brauchwasseranschluß variabel)

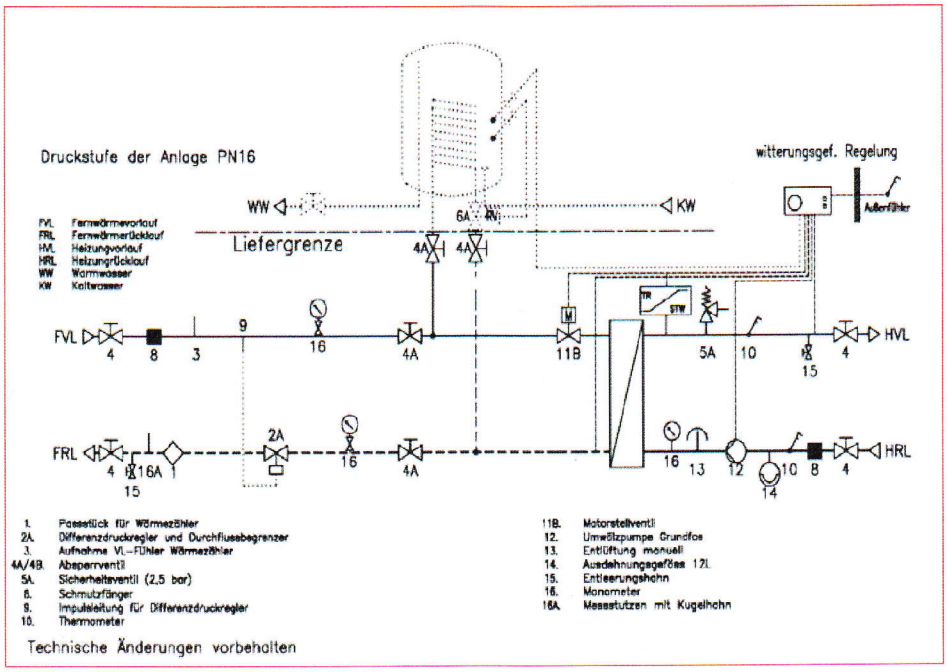

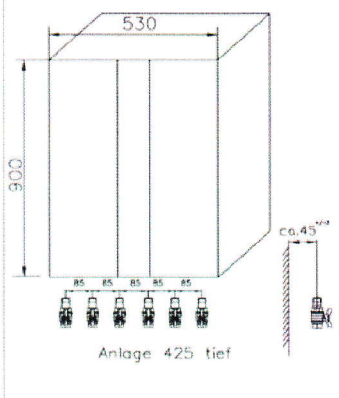

Technische Daten

Euro Splitt – Fernwärmekompaktstation

Nenndruck:	PN 16
Temperatur max.:	140°C
Leistungsbereiche:	bis 100 KW
Höhe:	900 mm
Breite:	530 mm
Tiefe:	425 mm
Gewicht:	ca. 50 kg

Technische Änderungen vorbehalten

HABO
Wärmetechnik oHG
Müserstraße 8 44894 Bochum
info@habo-waermetechnik.de
www.habo-waermetechnik.de

Trinkwasserladespeicher

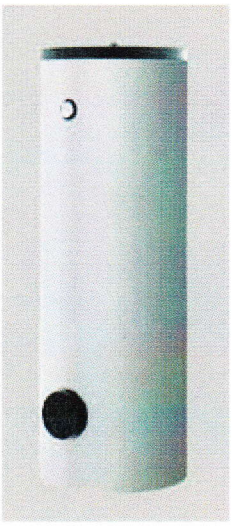

LDS 200/300/400/500

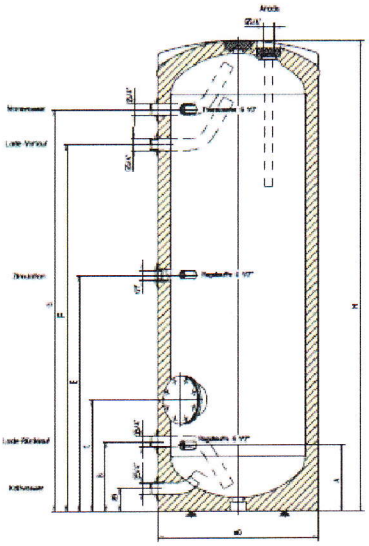

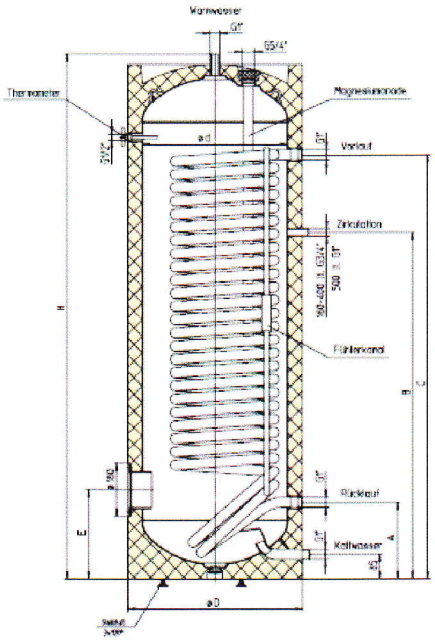

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert.
- Betriebsdruck: max. 10 bar (6 bar für Schweiz)
- Betriebstemperatur: max. 95°C
- Glattrohrwärmetauscher mit besond. großen Heizflächen
- Energiesparende 50 mm PU-Isolierung
- Getrennt gelieferter Folienmantel (silbergrau)
- Zirkulation ¾“ AG bei HR 160-HR400
  1“ AG bei HR 500
- Fühlerposition variabel (Fühlerkanal) - Hochwertiges Zeigethermometer
- Magnesium-Schutzanode nach DIN 4753

Diese Produktlinie zeichnet sich durch großzügig dimensionierte Heizfläche und überragende Leistungswerte aus und wurde speziell für die Kombination mit Fernwärmeübergabestationen entwickelt.

HABO
Wärmetechnik oHG
Müserstraße 8 44894 Bochum
info@habo-waermetechnik.de
www.habo-waermetechnik.de

KSH-Station

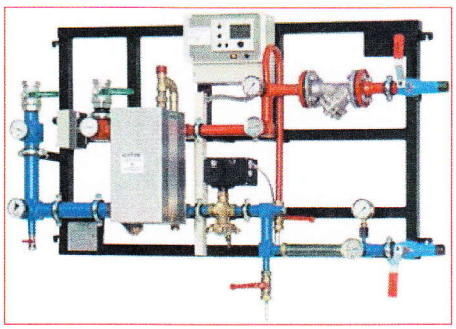

KSH Fernwärmestation wandhängend / bodenstehend

Mit witterungsgeführter Regelung für einen Heizkreis und Brauchwasserbereitung (geschweißte Ausführung).

Nach den TAB der RheinEnergie AG Köln

Leistung bis 100- 1000 KW
PN 16 125/65 - 60/80°C

KSH Fernwärmestation
bodenstehend

Mit witterungsgeführter Regelung für einen Heizkreis und Brauchwasserbereitung.
Einschl. Rohrbündelwärmetauscher (geschweißte Ausführung).

Nach den TAB der Stadtwerke Bonn

Leistung bis 20- 1000 KW
PN 25 185°C

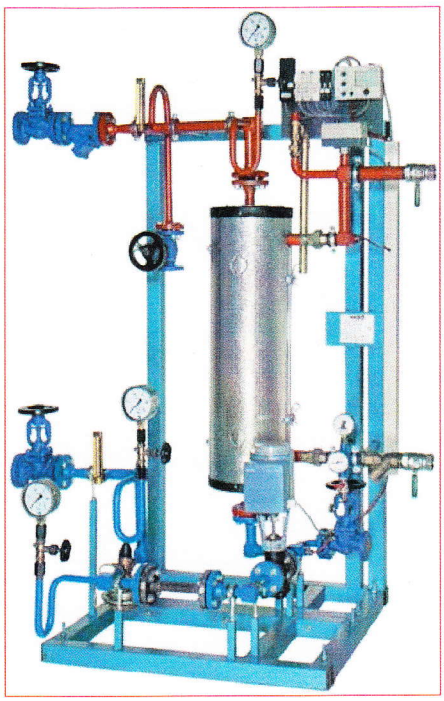

HABO
Wärmetechnik oHG
Müserstraße 8 44894 Bochum
info@habo-waermetechnik.de
www.habo-waermetechnik.de

Die Vorteile im Überblick:

- Anschlussfertige kompakte
- Bauweise Vielfach erprobter Aufbau
- Nahezu überall in der Fernwärme
- einsetzbar Einfache Montage
- Alle Komponenten leicht zugänglich
- Keine Spezialkomponenten
- Individuelle Kundenwünsche möglich
- Komplett mit allem Notwendigen ausgestattet
- Komplett verrohrt und verdrahtet
- Kompakte platzsparende Bauform
- Sehr wartungsfreundlich durch große Türen in der Verkleidung
- Einsatz von namhaften und führenden Regelgeräteherstellern
- Ausführliche Montage- und Bedienungsanleitung

Auf Wunsch mit oder ohne Sicherheitstechnik